




## PIANO D'APPOGGIO CM.140 PRIME CON STAFFE DI SUPPORTO

countertop cm.140 Prime with support brackets

	cm	Kg
PR-L140/XX	140	25

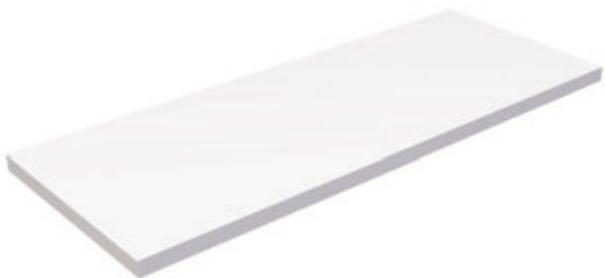

versione bianca

bianco  
grigio antracite  
opaco  
opaco

09

39

### testo di capitolato:

top senza fori con staffe fisse. realizzato in pannelli mdf con nobilitazione doppio strato melaminico. pannelli composti da fibre di legno pressate, legate tra loro da collanti a base di resine sintetiche. le fibre sono distribuite in modo uniforme e compatto su tutto lo spessore del pannello, dotato per questo di grande stabilità dimensionale e omogeneità. il pannello è rivestito superficialmente da una pellicola decorativa a base cellulosa impregnata di resina melaminica. la pressatura a caldo sui pannelli mdf della pellicola decorativa ne determina la "nobilitazione". la melamina contenuta nella pellicola fonde e penetra nel supporto mdf, formando uno strato superficiale del tutto omogeneo, resistente alle bruciature, ai reagenti chimici, all'abrasione ed all'alterazione dei colori. dimensione mm 1400(l) x 500(p) x 40(h). tipo Goman codice PR-L140/XX.

### specifications:

countertop top without holes with fixed brackets. made of mdf panels with double-layer melamine finishing. panels composed of pressed wood fibers, linked together by synthetic resin-based glues. the fibers are distributed evenly and compactly over the entire thickness of the panel, which is therefore endowed with great dimensional stability and homogeneity. the panel is superficially coated with a cellulose-based decorative film impregnated with melamine resin. the hot pressing of the decorative film on the mdf panels determines its "ennobling". the melamine contained in the film melts and penetrates into the MDF support, forming a completely homogeneous surface layer, resistant to burns, chemical reagents, abrasion and alteration of colors. dimensions 1400 (l) x 500 (p) x 40 (h) mm. Goman type code PR-L140/XX.

Quote consigliate per installazione  
a norma con lavabo Prime

